

AutoCAD® DGN gyorsjavítás – Tudnivalók

Köszönjük, hogy letöltötte az AutoCAD DGN gyorsjavítást.

Ez a Tudnivalók dokumentum a jelen gyorsjavítás telepítésével és használatával kapcsolatos naprakész információkat tartalmazza. Javasoljuk, hogy teljes egészében olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt alkalmazná a gyorsjavítást a termékre.

A későbbi elérhetőség érdekében mentse a dokumentumot merevlemezére, vagy nyomtasson ki egy példányt.

Tartalom

- [Érintett termékek](#)
- [A frissítés által megoldott problémák](#)
- [Telepítési és futtatási utasítások](#)

Érintett termékek

Ez a gyorsjavítás az AutoCAD 2013, az Autodesk® AutoCAD 2014 és a rájuk épülő termékekkel használható.

A frissítés által megoldott problémák

Ez a gyorsjavítás a DWG-fájlokat tisztítja meg azoktól a nélkülözhető adatoktól, amelyek mérete a DGN vonaltípusokat tartalmazó DWG-fájlokról való másolásuk és beillesztésük során megnőtt. Megelőzi továbbá a fájlok jövőbeni felduzzadását is az objektumok rajzon belüli vagy rajzok közötti másolása/beillesztése, illetve a DGN vonaltípusokkal rendelkező rajzok egy másik rajzhoz külső referenciaként való csatolása során.

Telepítési és futtatási utasítások

A telepítési folyamat végrehajtásához rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a Microsoft® Windows® operációs rendszeren.

1. Zárjon be minden szoftveralkalmazást.
2. Töltse le a gyorsjavítás (*AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix.zip*) egy helyre a helyi számítógépen.
3. Kattintson duplán a ZIP futtatható fájlra, és bontsa ki a fájlokat a számítógépen.
4. Az AutoCAD 2013 és a rá épülő egyéb termékek esetében kattintson a jobb gombbal az *AcDgnLS.dbx* fájlra a termék telepítési mappájában (például


C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013), és ellenőrizze, hogy annak verziója 19.0.55.0 vagy 19.1.18.0 verzió-e. Ha valamelyik a kettő közül, akkor cserélje le a fájlt a gyorsjavításban található fájjal (egyéb esetben nincs szükség a fájl cseréjére). Amennyiben érvényes a fájlverzióteszt, nevezze át a fájlt a következőre: *AcDgnLS.bak*.

5. Másolja át a 3. lépésben kibontott fájlokat (az *x86* vagy az *x64* almappából, attól függően, hogy 32 bites vagy 64 bites szoftverrel rendelkezik-e) a termék telepítési mappájába (az *AcDgnLS.dbx* fájl esetében lásd a fenti 4. lépésben szereplő megjegyzést).

A tisztítási eszköz elindítása

1. Indítsa el az AutoCAD programot.
2. Futtassa a NETBETÖLT parancsot, majd keresse meg a DgnLsPurge.dll fájlt (a fenti 5. lépésben másolt fájlok egyikét).

Ha problémái adódnak a DgnLsPurge.dll fájl betöltésével, akkor ellenőrizze a .dll fájl tulajdonságait a fájl kiválasztásával, majd a jobb gombbal való kattintás után a Tulajdonságok lehetőség választásával. Egyes esetekben a rendszer biztonsági beállításai blokkolhatják a .dll fájl betöltését. Ebben az esetben a .dll fájl blokkolását a tulajdonságok Biztonság területén a Blokkolás feloldása lehetőség kiválasztásával szüntetheti meg. Ez a terület csak akkor jelenik meg, ha a fájl blokkolva van.

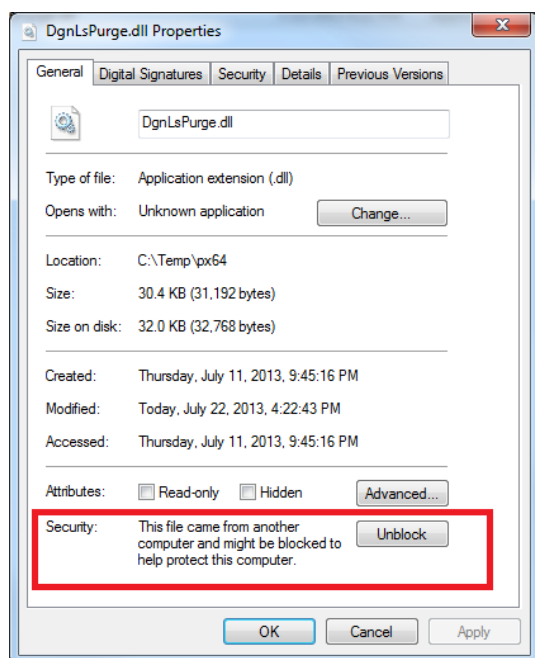

3. Nyissa meg az érintett rajzfájlt.
4. Futtassa a DGNPURGE parancsot az elemek tisztításához.
5. Futtassa a TISZTÍT parancsot az összes nem használt objektum esetében.
6. Szükség esetén ismételje meg a 4-5. lépést.
7. Mentse a DWG-fájlt.

8. Ismétlje meg a 3-7. lépést a többi érintett fájl esetében is.

Az AutoCAD leállítása után a DGNPURGE parancs nem marad betöltve. Ha az AutoCAD későbbi munkaszakasaiban ismét használni szeretné ezt a parancsot, akkor újból be kell töltenie a GNLSPurge.dll fájlt a NETBETÖLT parancs használatával.

A gyorsjavítás eltávolítása

1. A termék telepítési mappájában törölje a letöltött gyorsjavítási fájlokat.
2. Az *AcDgnLS.bak* fájlt nevezze át a következőre: *AcDgnLS.dbx*.